



TP-LINK Router Wireless M7000

beüzemelési útmutató



Várható beüzemelési idő:

10 perc

A doboz kibontása után első lépésként helyezd be a SIM kártyát az akkumulátor alatti foglalatba.

A router belsején található matricán láthatod a router gyári wifi hálózat nevét (SSID) és a wifi jelszót (Wireless Password). Ez a beüzemeléshez szükséges lesz.

Az akkumulátor és a hátlap visszahelyezése után bekapcsolhatod a routert az előlapi gomb nyomva tartásával.





Ezután kapard le PIN1 kódot eltakaró réteget.





A router kész a beüzemelésre, ha a mindhárom led elaludt, majd a legfelső és a legalsó újra zölden világít az előlapján. Működés közben a visszajelző ledék alaphelyzetben elsötétülnek, a bekapcsológomb rövid megnyomásával lehet az aktuális állapotot megtekinteni.

Okos telefonnal történő beüzemelés esetén az alábbiak szerint járj el:

1. Csatlakozz a router wifi-jéhez: Keresd meg az elérhető wifi hálózatok közt a routerét és írd be a hozzá tartozó jelszót. (Itt találsz: hátlap belsején matricán)


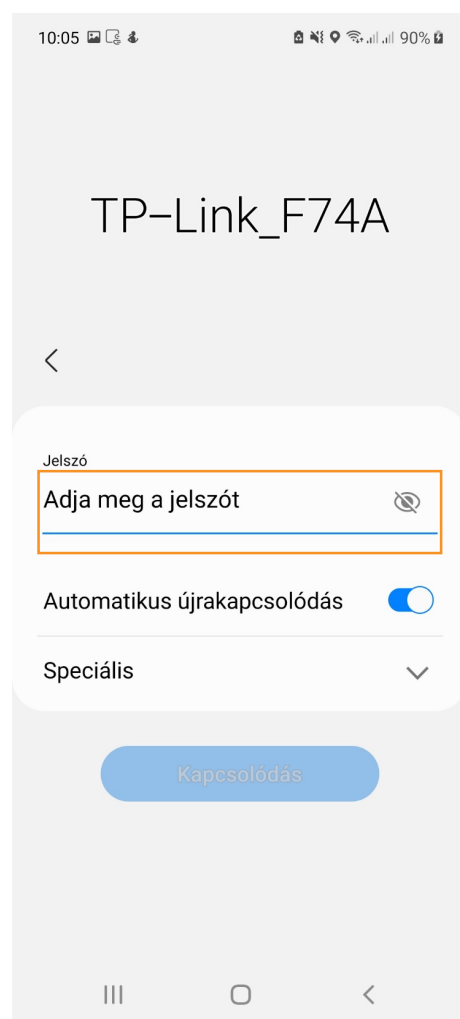
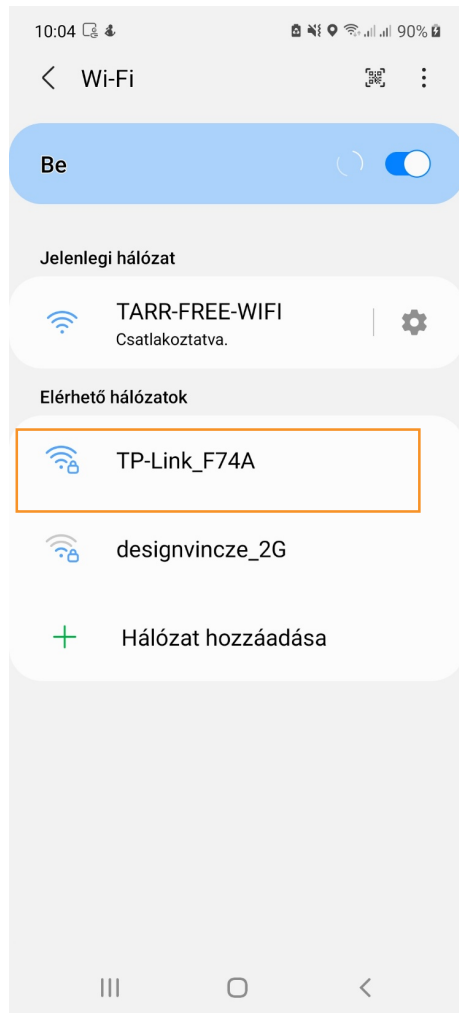


2. Router felületére belépés: Ha a wifi-re sikeresen csatlakoztál nyisd meg a böngészőt és írd be a <http://tplinkmifi.net> címet vagy a 192.168.0.1 IP címet. Az alapértelmezett felhasználónév és jelszó: admin.

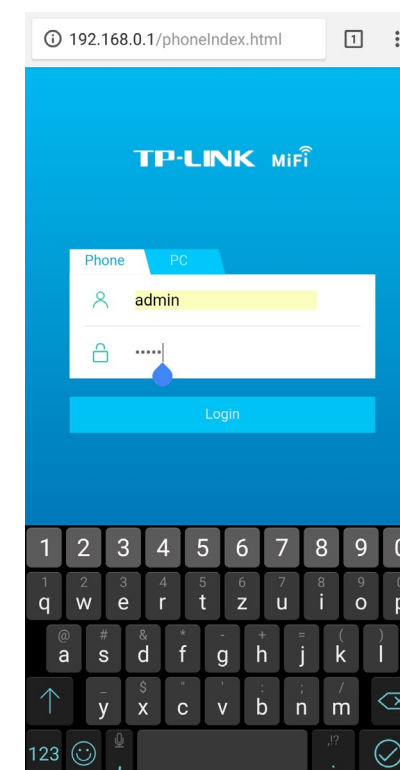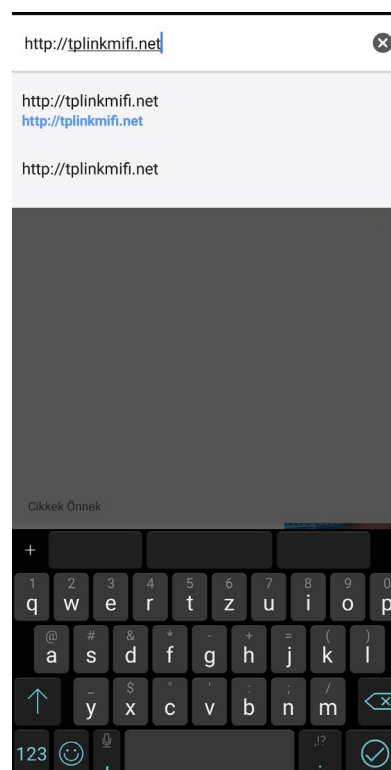

3. A belépés után írd be a PIN1 kódot.
Majd nyomj a „Done” gombra.

4. A következő lépésben a hozzáférési pontot kell beállítani a „Dial-Up”
menüpontban. A „Create” gombra nyomva tudsz új profilt hozzáadni.

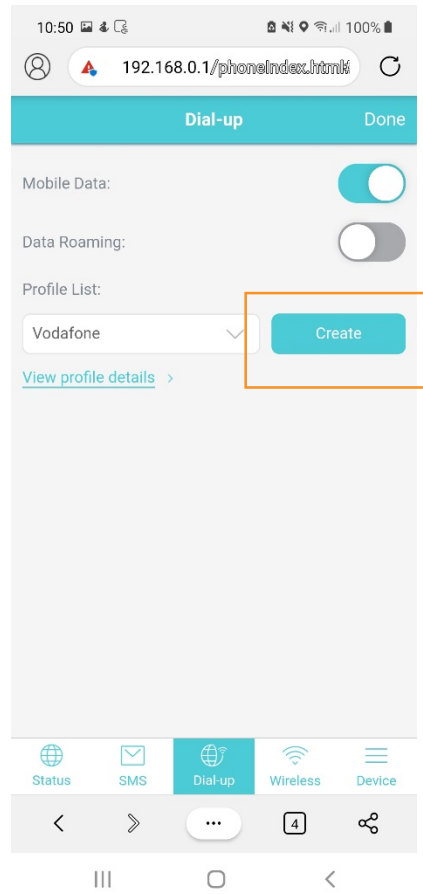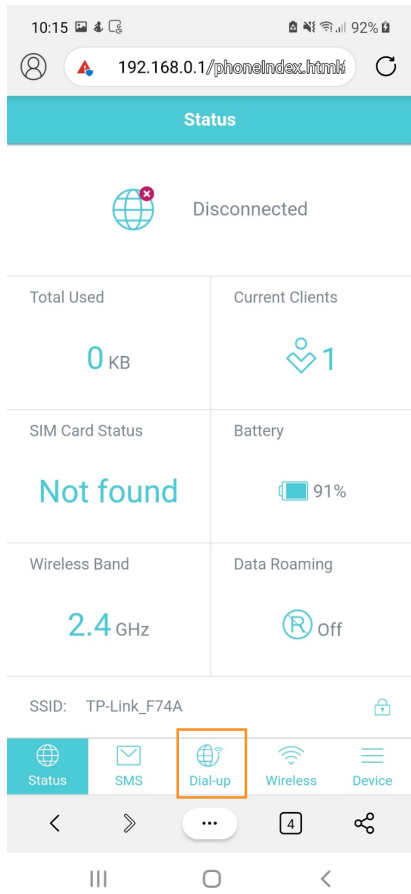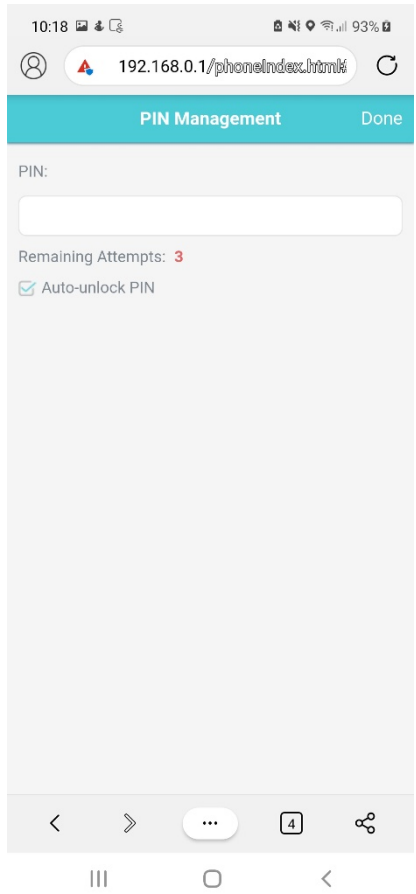

10:54 192.168.0.1/phoneIndex.html

Create Profile Done

Profile Name:
Tarr

PDP Type:
IPv4

APN Type:
Static

APN:
internet.tarr.hu

Auth Type:
CHAP

Username:
[Empty field]

Password:
[Empty field]

5. A következők kitöltése szükséges: Profil Name: Tarr, APN: internet.tarr.hu, a többi mezőt nem kell átállítani és kitölteni sem. Ha beírtad a fentieket, akkor a „Done” gombra nyomva mentheted a beállításokat. A következő lépésnél a Yes lehetőséget kell választani.

10:55 192.168.0.1/phoneIndex.html

Dial-up Done

Mobile Data:

Data Roaming:

Profile List:
Tarr Create

[View profile details >](#)

Status SMS Dial-up Wireless Device

6. Ezután várj 1-5 percet, amíg a router csatlakozik a hálózatra (Status menüpontban felül Connected-nek kell megjelennie). Ha ez nem történik meg, akkor indítsd újra az előlapi gombbal vagy a Device menüpontban a Shutdown/Reboot lehetőségeket választva.

10:56 192.168.0.1/phoneIndex.html

Status

Connecting

Total Used 0 KB	Current Clients 1
SIM Card Status PIN verified	Battery 82%
Wireless Band 2.4 GHz	Data Roaming Off

SSID: TP-Link_F74A


Status SMS Dial-up Wireless Device



Itt változik át jó beállítás esetén „Connected”-re

Ezek után használatra kész a router! 😊



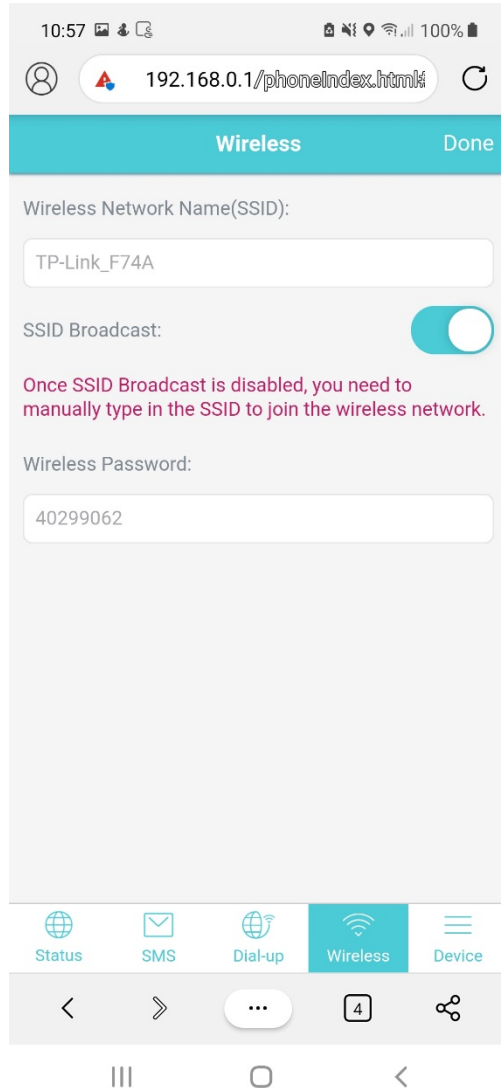

Egyéb beállítások:

A „Wireless” menüpontban állíthatod át a vezeték nélküli hálózat nevét és a hozzá tartozó jelszót.

Wireless Network Name (SSID): Ide írhatod be a választott hálózat nevet
SSID Broadcast legyen bekapcsolva, kikapcsolt állapotban az eszközök nem látják a wifi hálózatot, ekkor csak kézi csatlakoztatással lehet csatlakozni a hálózathoz.
Wireless Password: Ide írhatod be a választott wifi jelszót
A változtatásokat a Done gombbal lehet menteni.



Tipp:
Írd fel a Wifi jelszót a router dobozára
vagy a hűtőre, hogy később is megtaláld.

Amennyiben elakadtál a beüzemelés során vagy nem csatlakozik a router a hálózathoz, akkor keress minket az alábbi elérhetőségeinken és szívesen segítünk neked.



Telefonszámunk:

1223



Személyes ügyfélszolgálatunk címe és nyitva tartása:

tarr.hu/ugyfelszolgalat



Interneten keresztül is tudunk segíteni:

Online ügyintézés: **ugyfelkapu.tarr.hu**

e-mail: **info@tarr.hu**



Ha nem tudsz csatlakozni a hálózathoz érdemes ellenőrizni a lefedettséget is.

www.tarr.hu/lefedettseg

